Bedienungsanleitung

für

B-Speech®Alpha

Stereo-Bluetooth-Freisprecher

mit alphanummerischem LCD-Display

Funktionsübersicht

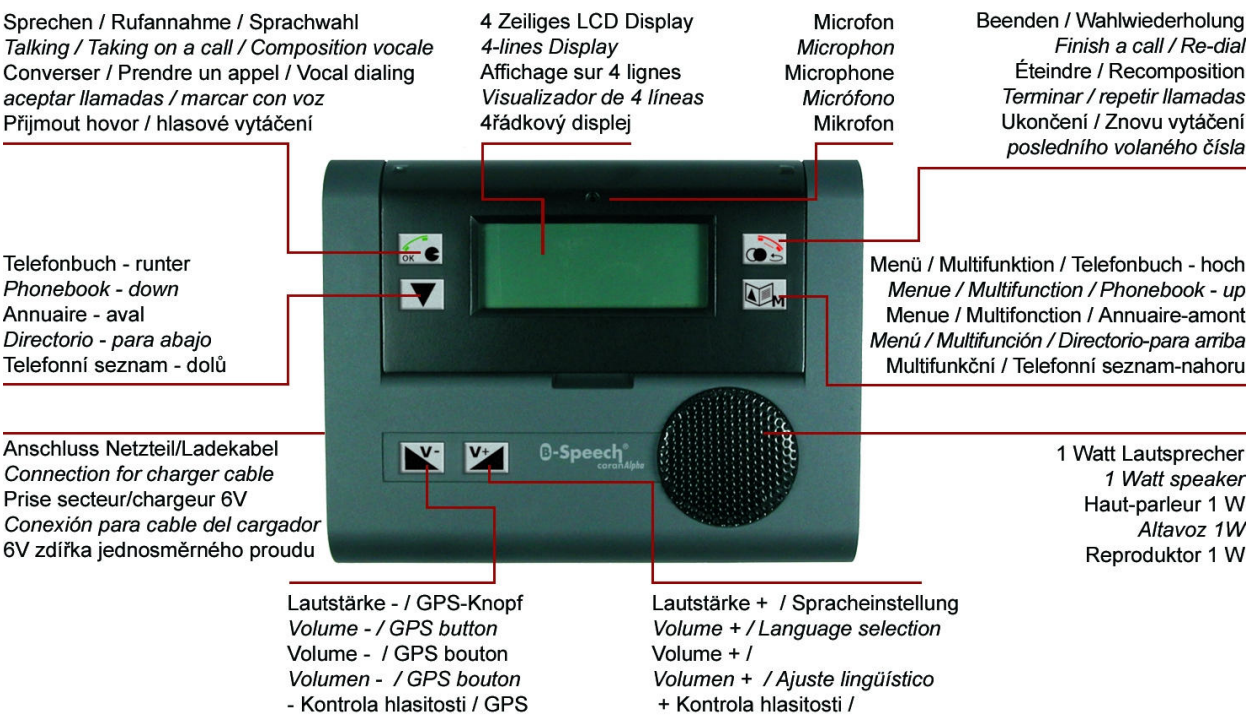

Sicherheit

ES:

"B-Speech® declara que este aparato lleva el signo CE según los requisitos y disposiciones pertinentes de la Directiva R&TTE (1999/5/CE). Cumple todos los requisitos fundamentales y reglamentos y disposiciones de la Directiva 1999/5/CE.
La declaración de conformidad entera se encuentra en www.b-speech.de."

PT:

Por este meio a B-Speech® declara que este aparelho recebeu a marca CE, segundo as disposições e os procedimentos previstos pela directiva européia R&ETT para equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações (1999/5/CE). O aparelho está assim em conformidade com as exigências fundamentais e respectivas normas e regulamentos da directiva 1999/5/CE.
Na página www.b-speech.de poderá ser consultado o texto integral da declaração de conformidade.

I:

Con la presente la B-Speech® dichiara che il presente apparecchio riporta la denominazione CE ai sensi delle direttive e prescrizioni della normativa R&TTE (1999/5CE). Esso si trova così conforme ai requisiti fondamentali, nonché alle corrispondenti regolamentazioni e prescrizioni poste dalla direttiva 1999/5CE). Visitando il sito ww.b.speech.de troverete la completa dichiarazione di conformità.

F:

B-Speech® déclare par la présente que cet appareil porte les signes CE conformément aux dispositions et aux normes de la directive R&TTE (1999/5/CE). Il répond ainsi aux exigences fondamentales, aux règlements correspondants et aux dispositions de la directive 1999/5/CE. Vous trouverez la déclaration de conformité complète sur le site Web www.b-speech.de.

GB:

B-Speech® declares herewith that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards of the guideline R&TTE (1999/5/EG). It conforms with the fundamental requirements, the appropriate regulations and rules of the guideline 1999/5/EG. You can find the complete declaration of conformity under www.b-speech.de.

D:

Hiermit erklärt B-Speech®, dass dieses Gerät die CE-Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben der Richtlinie R&TTE (1999/5/EG) trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen, den entsprechenden Regelungen und Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG. Unter www.b-speech.de finden Sie die komplette Konformitätserklärung.

SW:

Härmed deklarerar B-Speech att produkten är CE märkt, och överensstämmer med standarden och direktiven för R&TTE (1999/5/EG). Denna produkt uppfyller kraven för1999/5/EG.
Du kan hitta mera information under www.b-speech.de.

CZ:

Dovozce značky B-Speech® tímto prohlašuje, že tento produkt označený značkou CE je ve shodě a splňuje podmínky ujednání o radiových a telekomunikačních koncových zařízení a směrnice 1999/5/EG (R&TTE Directive). Tento produkt vyhovuje požadavkům a ostatním příslušným ustanovením nařízení 1999/5/EG. Úplné prohlášení o shodě naleznete na www.b-speech.de.

FCC:

This device comliies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the Following conditions:

A) this device may not cause harmful interference and B) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

FCC Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, Uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the use is encouraged to try to correct the interference by one or more of the followings measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Shielded interface cables must be used in order to comply with emission limits.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Kurz-Einleitung in die kabellose Bluetooth - Technologie

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite. Sie ermöglicht die kabellose Übertragung zwischen Geräten mit Bluetooth - Schnittstelle, wie beispielsweise Mobiltelefonen, Personal Digital Assistants (PDA), Desktop- und Notebooks, Eingabe-Ausgabe-Geräten (Mäuse, Tastaturen, Drucker) und Haushaltgeräten. Bluetooth richtet sich nach der weltweit gültigen Norm für den Funkbetrieb innerhalb des international anerkannten ISM-Band (industrielles, wissenschaftliches und medizinisches Frequenzband). Innerhalb des ISM-Bandes (2,4 GHz bis 2,48 GHz) kann Bluetooth 1,600 Mal pro Sekunde zwischen 79 separaten Frequenzen mit einer Funkweite von bis zu ungefähr 10 Metern (Klasse II) springen.

B-Speech®Alpha Bluetooth-Freisprecher

B-Speech®Alpha ist ein Bluetooth - Gerät, das mit der neuesten Bluetooth –Technologie Version 1.2 ausgestattet wurde. Es ist ein Multifunktionsgerät für den Einsatz im Auto, im Büro und in der Freizeit.

Verpackungsinhalt

- B-Speech®Alpha
- Zusätzlicher Lautsprecher für Stereo-Übertragung
- 12 / 24V -Kfz-Ladekabel
- USB-Ladekabel für den PC
- 3 wieder aufladbare AAA –NiMH-Akkus 1100 mAh
- Befestigungsklammer für die Sonnenblende
- Benutzerhandbuch

Spezifikationen:

- Bluetooth V1.2 (Classe II) ist kompatibel mit dem Headset- und Handsfree – Profil
  - Adaptive Frequency Hopping (AFH). Weniger anfällig für Interferenzen.
  - Datenrate 723 Kbps
  - Weitgehende Verminderung von Störungen anderer Funktechniken, z.B. WLAN
- A2DP / AV Stereo-Profil
- Klasse II mit 10 Meter Reichweite
- Telefonbuch-Funktion zum Herunterladen von 300 Nummern
- Automatisches Herunterladen mit AT Befehl oder einzeln mit OPP
- Bedienungsfreundlich angelegtes Menü
- GPS Funktion (optional)
- Hotkey Funktion
- Jeweils 16 gespeicherte Nummern für verpasste, empfangene und gewählte Gespräche
- 50 GPS-Positionen werden gespeichert
- Mehrsprachige 4 Zeilen mit 18 Zeichen je Zeile im LCD-Display, Name und Nummer des Anrufers werden bei ankommenden Gespräch angezeigt, wenn vom Handy unterstützt
- 2 + 2 Watt Lautsprecher
- Eingebauter 2 x 2 Watt-Verstärker
- Schwenkbares LCD-Display zur optimalen Sicht-Einstellung bis zu 190°.
- Sprachwahl – wenn vom Handy unterstützt
- Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Telefonnummer
- DSP (Digital Signal Prozessor) zur Reduzierung von Geräuschen und Echos
- Voll-Duplex

- Batterie-Ladezustand-Anzeige
- Wieder aufladbare Power AAA NiMH-Batterien
- Koppelbar mit 4 Handys
- Unterstützt verschiedene Musikquellen (Stereo-Musikquellen und Handys)
- Kompatibel mit allen Bluetooth-Geräten
- Firmware-Update möglich
- Gesprächszeit: 8 Stunden (je nach Batterie- und Handytyp)
- Bestes deutsches Design
- Maße: 120mm breit x 93mm tief x 23mm hoch (ohne den dazugehörigen Lautsprecher)

GPS (optional) Spezifikationen:

16 Kanal GPS Empfänger IC

Sensitivity -158 dB

NMEA Protokoll

Frequenz L1, 1,575.42 Mhz

Genauigkeit : Position deviation: 5 Meter

Velocity: 0,1 m/sec.

Kalt/Warm/Heissstart: 45/35/3 Sek.

Acceleration: max. ±4g

Installation

- Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie die 3 wieder aufladbaren AAA Batterien ein. Das Batteriefach wieder schließen.

„Akku Hinweis! Beim ersten Einsatz die Akkus vollständig ca. 6 Stunden laden“

- Öffnen Sie das LCD-Display um 30° um das B-Speech ®Alpha zu starten.
- Starten Sie jetzt den Pairing-Vorgang (wie weiter unten beschrieben) zwischen dem B-Speech®Alpha und Ihrem Handy.
- Befestigen Sie den Sonnenblendenclip an der Rückseite des B-Speech®Alpha.
- Das B-Speech®Alpha kann jetzt an der Sonnenblende befestigt werden.
- Justieren Sie das LCD-Display in den für Sie optimalen Sichtwinkel.

Einschalten/Auschalten des Gerätes

Einschalten

Das B-Speech®Alpha wird eingeschaltet, wenn Sie das Display von 0° auf 30° einstellen.

Ausschalten

Um das B-Speech®Alpha auszuschalten schließen Sie das LCD-Display. Das Gerät schaltet sich nun automatisch aus.

Pairing

Das B-Speech®Alpha und Ihr Handy müssen gepairt werden, bevor Sie es benutzen können

- Schwenken Sie das LCD-Display auf 30° um das B-Spe ech®Alpha zu starten.
- "B-Speech®Alpha" wird auf dem LCD angezeigt
  The **" P "** zeigt den automatischen Pairing Modus an

B-Speech®Alpha wählt automatisch die Profile „Handsfree" oder „Headset" aus und pairt es mit Ihrem Handy. Der Pairing-Vorgang im Detail:

Achtung: *Bringen Sie Ihr Mobiltelefon und das B-Speech®Alpha in eine Entfernung von ca.30 cm.*

1. Schalten Sie das B-Speech®Alpha an.
2. **Der Pairing-Modus ist 4 Minuten aktiviert.** Aktivieren Sie in Ihrem Handy die Bluetooth-Funktion und folgen Sie den Angaben zum Pairing (Details finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Handys). Das B-Speech®Alpha wird vom Handy gefunden. Wählen Sie das B-Speech®Alpha aus der Liste die Ihr Handy anzeigt. Das Handy fragt Sie nach dem Pairing-Code.
   Geben Sie **„1234"** ein. Dieser Code ist werksseitig vorgegeben und kann nicht verändert werden.
3. ***Achtung****: Einige Handys müssen nach dem Pairing verbunden und authorisiert werden. Bitte folgen Sie Ihrer Handy-Bedienungsanleitung.*
4. Das B-Speech®Alpha ist jetzt mit Ihrem Handy gepairt und einsatzbereit.
5. Das gepairte Handy wird vom B-Speech®Alpha erkannt (bis zu 4 Handys werden im Alpha gespeichert).
6. Es erscheint ein "**CAR**" Symbol auf dem LCD wenn das B-Speech®Alpha mit dem Handy verbunden ist..

Wichtig: *Sollte der Pairingversuch scheitern, dann starten Sie den Vorgang noch einmal neu. Wenn die Verbindung erfolgreich war, dann ist das B-Speech®Alpha einsatzbereit. Sie können jetzt drahtlos telefonieren, wenn Sie am Handy die entsprechenden Einstellungen vorgenommen haben.*

Anmerkung :

1. Wenn Sie das Pairing abbrechen wollen, dann drücken Sie die PAIRINGTASTE noch einmal. Das B-Speech®Alpha wechselt wieder in den Standby-Modus.
2. Stellen Sie die das B-Speech®Alpha auf angenehme Lautstärke ein.
3. Justieren sie das LCD-Display in den für Sie optimalen Sichtwinkel.

B-Speech®Alpha-Menü

B-Speech®Alpha ist einfach und bedienungsfreundlich konstruiert.
Wenn Sie mit dem Menü arbeiten möchten, dann
drücken Sie die Menü-Taste M,(4) um in das B-Speech®Alpha-Menü zu gelangen. Durch drücken der Rauf- und Runter-Tasten (3 und 4) scrollen Sie im Menü hoch und runter. Durch drücken von OK(3), wird der Menüpunkt bestätigt (in der GPS-Funktion wird dadurch die gewählte Position gespeichert)
Durch drücken der Zurück-Taste (4) gelangen Sie wieder zum Haupt-Menü.
Achtung: Die Menü-Funktionen arbeiten im Standby-Modus.

Anmerkung: Es gibt nur einige Handys, die über die Telefonbuch-Datenübertragungsfunktion verfügen.. Sie können aber via Bluetooth den Namen und die Nummer nacheinander von Ihrem Handy an das B-Speech®Alpha senden.

Menü-Anleitung

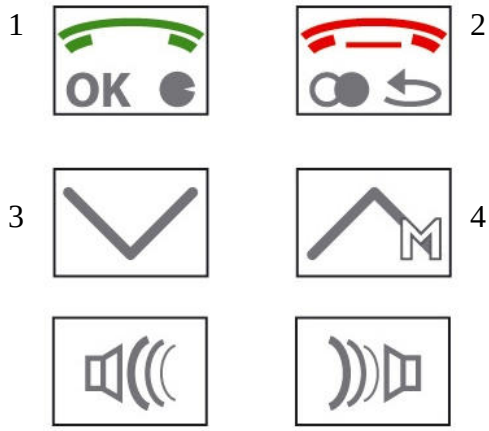

Hauptmenü

Durch drücken der (Menü) Taste (4) im Standby-Modus wird auf dem LCD das Hauptmenü wie folgt angezeigt:

Sprachen

Telefonbuch

- Telefonbuch lesen
- Telefonbuch prüfen
- Telefonbuch löschen
- Letzte Anrufe
- Anrufe in Abwesenheit
- Angenommene Anrufe

GPS Menu

- Aktuelle GPS-Daten
- GPS Historie

LCD umdrehen

Media Player

Drücken Sie Taste 3 oder 4 um aus dem Hauptmenü auszuwählen, dann drücken Sie Taste 1 zur Bestätigung der Auswahl, oder drücken Sie Taste 2 um ins Hauptmenü zurückzukehren.

Operation

Das B-Speech®Alpha hat sechs Sprachen zur Auswahl.

Sprachen

1. Englisch
2. Spanisch
3. Französisch
4. Deutsch
5. Italienisch
6. Portugisisch

Drücken Sie Taste M (4) und scrollen Sie mit Taste (4) hoch oder (5) runter um die Sprache auszuwählen, dann die "OK"-Taste (1) um die ausgewählte Sprache auf dem Display zu aktivieren.

Telefonbuch-Funktion

B-Speech®Alpha kann bis zu 300 Telefonnummern speichern. Das Display zeigt an wenn das Telefonbuch voll ist.

Achtung: Sind unter einem Namen mehrere Nummern verfügbar, werden diese vom B-Speech Alpha alle Nummern unter diesem Namen gespeichert

Drücken Sie Taste M (4) um den Punkt Telefonbuch auszuwählen, dann drücken Sie „OK" um ins Untermenü zu gelangen. Jetzt wählen Sie die gewünschte Funktion und drücken „OK" zur Bestätigung.

1. Telefonbuch lesen

Wählen Sie aus dem Hauptmenü "Telefonbuch lesen" und bestätigen Sie mit OK (1). Das B-Speech®Alpha synchronisiert sich mit dem Handy und lädt automatisch Telefonbuch-Daten Ihres Handys herunter. (Diese Funktion wird nicht von allen Handys unterstützt. Wenn das Handy diese Funktion nicht automatisch unterstützt zeigt es Telefonbuch in OPP-Modus. Dann müssen Sie Nummer für Nummer speichern.
Um die Daten im B-Speech®Alpha-Telefonbuch zu speichern, wählen Sie zunächst das Telefonbuch Ihres Handys aus, dann wählen Sie daraus den Kontakt den Sie speichern wollen, wählen die Option „Senden mit Bluetooth". Dann wählen Sie das B-Speech®Alpha als Bluetooth-Gerät aus und wählen "Senden". Name und Nummer werden jetzt im B-Speech®Alpha gespeichert. Um diese Funktion zu beenden drücken Sie die „Zurück"-Taste (2). So gelangen Sie zum vorhergegangenen Menüpunkt.

***Achtung*: Im OPP Telefonbuch-Übertragungs-Modus (One by One-Datenübertragung mit Bluetooth), wird die Freisprecher-Funktion immer dann unterbrochen, wenn Sie die "Telefonbuch lesen"-Funktion neu starten. Das B-Speech®Alpha wechselt wieder in den Freisprecher-Modus, wenn die "Telefonbuch Lesen"- Funktion verlassen. Die "Telefonbuch Lesen"- Funktion kann jederzeit durch drücken der "Zurück"-Taste (2) abgebrochen werden.**

3. Telefonbuch prüfen

Wählen Sie aus dem Telefonbuch-Menü den Punkt "Telefonbuch prüfen aus durch rauf- oder runterscrollen mit den Tasten (3) oder (4). Drücken Sie zur Bestätigung OK (1). Zur Überprüfung der Kontakte scrollen Sie

mit den Tasten (3) oder (4).

Um direkt aus dem Telefonbuch heraus zu telefonieren wählen Sie die gespeicherte Nummer und drücken die OK-Taste (1). Durch drücken der „Zurück“-Taste (2) gelangen Sie zum vorhergehenden Menüpunkt.

4. Telefonbuch löschen

Wählen Sie aus dem Telefonbuch-Menü den Punkt “Telefonbuch löschen“ aus durch rauf- oder runterscrollen mit den Tasten (3) oder (4). Drücken Sie zur Bestätigung OK (1) Das B-Speech®Alpha fragt im Display “Telefonbuch löschen?” Zur Bestätigung drücken Sie Taste (1), oder drücken Sie Taste (2) um in das Hauptmenü zurückzukehren.

5. Anrufe in Abwesenheit

Wählen Sie aus dem Telefonbuch-Menü den Punkt “Telefonbuch löschen“ aus durch rauf- oder runterscrollen mit den Tasten (3) oder (4). Drücken Sie zur Bestätigung OK (1). Zur Überprüfung der Anrufe in Abwesenheit scrollen Sie mit den Tasten (3) oder (4).

Um direkt aus dem Menüpunkt „Anrufe in Abwesenheit“ heraus zu telefonieren wählen Sie die gespeicherte Nummer und drücken die OK-Taste (1). Durch drücken der „Zurück“-Taste (2) gelangen Sie zum vorhergehenden Menüpunkt.

.**Achtung: Insgesamt werden 16 Anrufe in Abwesenheit gespeichert.**

6. Angenommene Anrufe

Wählen Sie aus dem Telefonbuch-Menü den Punkt “Angenommene Anrufe“ aus durch rauf- oder runterscrollen mit den Tasten (3) oder (4). Drücken Sie zur Bestätigung OK (1). Zur Überprüfung der angenommenen Anrufe scrollen Sie mit den Tasten (3) oder (4).

Um direkt aus dem Menüpunkt „Angenommene Anrufe“ heraus zu telefonieren wählen Sie die gespeicherte Nummer und drücken die OK-Taste (1). Durch drücken der „Zurück“-Taste (2) gelangen Sie zum vorhergehenden Menüpunkt.

.**Achtung: Insgesamt werden 16 angenommene Anrufe gespeichert.**

7. Letzte Anrufe

Wählen Sie aus dem Telefonbuch-Menü den Punkt “Letzte Anrufe“ aus durch rauf- oder runterscrollen mit den Tasten (3) oder (4). Drücken Sie zur Bestätigung OK (1). Zur Überprüfung der letzten Anrufe scrollen Sie mit den Tasten (3) oder (4).

Um direkt aus dem Menüpunkt „Letzte Anrufe“ heraus zu telefonieren wählen Sie die gespeicherte Nummer und drücken die OK-Taste (1). Durch drücken der „Zurück“-Taste (2) gelangen Sie zum vorhergehenden Menüpunkt.

.**Achtung: Insgesamt werden 16 letzte Anrufe gespeichert.**

Hotkey function

Sie können eine wichtige Nummer speichern indem Sie die Volume + and Volume – Tasten gleichzeitig drücken. Das gilt für eine Notfall-, Mailbox- oder jede andere ausgewählte Nummer

Speichern der Hotkey-Nummer:

Wählen Sie eine gespeicherte Nummer aus dem Telefonbuch und drücken Sie gleichzeitig die Volume + and Volume – Tasten. Damit ist diese Nummer als Hotkey-Nummer gespeichert.

Wählen der Hotkey-Nummer:

Drücken Sie die Volume + and Volume –Tasten im Standby-Modus um die Hotkey-Nummer anzurufen.

Achtung: Nicht jedes Handy unterstützt die Hotkey-Funktion.

8. GPS-Menü

Das GPS-Menü können Sie nur nutzen wenn das B-Speech® GPS-Modul mit dem B-Speech®Alpha verbunden ist. Das B-Speech®Alpha GPS Modul mit integriertem Lautsprecher wird optional angeboten und ist nicht Bestandteil des Lieferumfanges.

Achtung: Das B-Speech®Alpha GPS braucht 1 – 2 Minuten im Kaltstart um eine Verbindung zu den Satelliten und dem B-Speech®Alpha aufzubauen.

Sie gelangen zum GPS-Menü indem Sie im Hauptmenü rauf- oder runter scrollen. Bestätigen Sie mit OK (1). Das B-Speech®Alpha zeigt folgendes an:

1-Aktuelle GPS-Daten

2-GPS-Speicher.

Durch rauf- oder runter scrollen die Auswahl mit OK (1) bestätigen.

1-Aktuelle GPS-Daten

Die aktuellen GPS-Daten zeigen:

-Datum, Mitteleuropäische Zeit

-Längen- und Breitengrade

-Geschwindigkeit und Richtung

D:02/07/07 T:12:30

Lgtd:

Lttd:

Kmh160 NW M10

Speichern einer Position

Sie können bis zu 50 Positionen im B-Speech®Alpha speichern.

Um eine Position zu speichern drücken Sie einfach die OK-Taste und alle Informationen auf dem Display werden gespeichert. Die letzten gespeicherten Daten erscheinen auf dem Display.

2- GPS-Memory

Diesen Punkte im Menü auswählen und mit OK (1) bestätigen.

Durch rauf- und runter scrollen gelangen Sie zum “GPS-Memory” und sehen alle gespeicherten Positionen wie im folgenden Beispiel:

D:02/07/07 T:12:30

Lgtd:

Lttd:

Kmh160 NW M10

Achtung: Wenn der GPS-Speicher voll belegt ist wird die erste gespeicherte Position gelöscht und mit der zuletzt ausgewählten Position belegt.

9. LCD umdrehen

Drücken Sie die Menü-Taste (4) und scrollen Sie zum Menüpunkt “LCD umdrehen”. Drücken Sie OK (1) um das LCD zu drehen. Diese Funktion ist hilfreich beim Wechsel von der Sonnenblende auf einen Schreibtisch etc.

10. Stereo-Modus, AV-Funktion:

Das B-Speech®Alpha unterstützt das Stereo AV Modus-Profil, wenn Sie es mit einem Bluetooth-fähigen Multimedia Music-Player oder Handy verbinden..

B-Speech® Alpha ermöglicht mit dem Plug in-Stereo-Lautsprecher (im Lieferumfang) vollen Stereo-Musikgenuss.

B-Speech®Alpha bietet 2 x 2 Watt Verstärker und Lautsprecher.

Die AV-Funktion wird im LCD mit einem Stereo-Lautsprecher-Symbol angezeigt.

AV-Funktion mit dem Handy

Verbinden Sie das Handy mit dem B-Speech®Alpha (Hinweis in der Pairing-Beschreibung)

Starten Sie den Musik-Player Ihres Handys. Es hängt vom Handy ab ob diese AV-Funktion automatisch unterstützt wird. In diesem Fall können Sie die Musik sofort geniessen. Im anderen Fall wählen Sie den Musik-Player aus Ihrem Handy-Menü und die Option der Bluetooth-Übertragung.

Wählen Sie aus der Liste gepairter Geräte das B-Speech®Alpha und bestätigen Sie es. Die Musik wird jetzt zum B-Speech®Alpha übertragen.

AV Nutzung mit anderen Bluetooth-Geräten

Zusätzlich zum Handy können Sie das B-Speech®Alpha mit jeder anderen Bluetooth Stereoquelle verbinden.

Anwendungsbeispiel:

Musikquellen- und Handy-Einstellung:

Pairen (wie beschrieben) und Wiedererkennung Ihres Handys durch das B-Speech®Alpha.

Trennen Sie das gepairte Handy vom B-Speech®Alpha indem Sie das Handy oder die Bluetooth-Funktion des Handys ausschalten. Pairen Sie das B-Speech®Alpha mit Ihrer Bluetooth-fähigen Musikquelle (z.B.: PC, MP3-Player).

Sie können die Musik kabellos vom B-Speech® Alpha empfangen.
Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des gepairten Handys an. Das B-Speech®Alpha wird Ihr Handy erkennen und wird Sie fragen ob Sie die Verbindung bestätigen wollen. Nach Bestätigung der Verbindung mit dem B-Speech®Alpha wird die Musik via Bluetooth übertragen und immer dann unterbrochen wenn ein Anruf kommt und auf das Handy umgeleitet.
Nach Beendigung des Gespräches wird die Musik der anderen Bluetooth-Quelle wieder vom B-Speech®Alpha weitergespielt.

Verbinden des B-Speech®Alpha mit einem B-Speech® Bluetooth Dongle und PC

Bei Nutzung von IVT Software klicken Sie bitte “my Bluetooth.” Dann erscheint Bluetooth Device Discovery auf dem Schirm und die Suche nach Bluetooth Geräten.
Sie finden B-Speech®Alpha, (stellen Sie sicher, dass das B-Speech®Alpha sich im Pairing-Modus befindet. (Lesen Sie Kapitel Pairing in dieser Bedienungsanleitung).
Geben Sie das Passwort “1234” ein und bestätigen Sie das Pairing mit dem PC. Nach erfolgreichem Pairing erscheint auf dem PC-Bildschirm das OK-Zeichen. Um die Musik aus dem PC zu genießen, gehen Sie bitte zum Media-Player und konfigurieren Sie das Lautsprecher-Interface in “Bluetooth AV/HS Audio”
Nach der Konfigeration starten Sie den Media-Player neu und genießen Sie dann die Musik aus dem PC.

11 Lautstärke-Regelung

Drücken Sie die Taste für Volume + oder Volume – um die Lautstärke jederzeit zu regulieren. Für einige Sekunden zeigt das Display den Lautstärke-Stand optisch an.
Achtung: *Es kann zu Rückkopplungen, Echobildung oder Hintergrundgeräuschen während des Gesprächs am Telefon kommen, wenn die Lautstärke zu hoch eingestellt ist.*
Anmerkung: Niemals die V+ und V- gleichzeitig drücken, da sonst die Hotkey-Funktion aktiviert wird.

Annahme/Ablehnung eines Gespräches

Die LCD zeigt Name und Nummer des Anrufers, wenn diese in das B-Speech®Alpha Telefonbuch übertragen wurde.
Bitte beachten Sie, dass der Name gezeigt wird wenn die gespeicherte und empfangene Nummer exakt übereinstimmen.
Durch drücken der Antwort-Taste (1) wird der Anruf akzeptiert
Durch drücken der Beendigungs-Taste (2) wird der Anruf abgelehnt

Stummschaltung des Mikrofons

Um das Mikrofon wärend eines Gespräches stumm zu schalten drücken Sie einfach die Meü-Taste (3).
Das Mikrofon wird ausgeschaltet und der Anruf bleibt somit für andere Personen verborgen.
Durch erneutes Drücken der Menü-Taste (3) wird das Mikrofon wieder aktiviert sodass andere Personen das Gespräch verfolgen können.

Sprachwahl-Funktion

Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon die Sprachwahl-Funktion unterstützt. Aktivieren Sie zuerst die Sprachwahl an Ihrem Telefon und zeichnen Sie die Sprachbefehle auf. Drücken 2 Sekunden lang Sie Taste (1) im Standby-Modus. Wenn Sie einen BEEEP hören dann sprechen Sie den gespeicherten Namen und die entsprechend gespeicherte Nummer wird gewählt.

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummer

Drücken Sie die Wahlwiederholungs-Taste (2) im Standby-Modus für 2 Sekunden. Die zuletzt gewählte Nummer wird automatisch angerufen.

Privatgesprächs-Übertragung zum Handy

Während eines Gespräches drücken Sie die Antwort-Taste (1) um das Gespräch vom B-Speech®Alpha zu Ihrem Handy zu übertragen.

Drücken Sie die Antwort-Taste wieder (1) um zur Freisprecher-Funktion zurückzukehren.

Batteriezustands-Indikator

Befindet sich die Batterie im schwachen Zustand, dann werden Sie alle 40 sek. mit einem Flash und einem BiBiBiBi –Ton darauf aufmerksam gemacht. Es wird ein “ ” Zeichen auf dem Display sichtbar.

Batterie aufladen

Das B-Speech®Alpha arbeitet u.a. mit 3 wieder aufladbaren AAA -Akkus. Die Akkus sind nicht voll geladen wenn Sie das B-Speech®Alpha auspacken. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät vor dem ersten Gebrauch 6 Std. zu laden, bis die Batterie-Statusanzeige erlischt.

Während des Ladens erscheint dieses “ ” Zeichen auf dem LCD. Wenn die Batterien voll geladen sind erscheint dieses **“** **”** Zeichen auf dem LCD.

Achtung:

1. Bitte öffnen Sie das B-Speech®Alpha niemals selbst, sondern setzen Sie sich mit Ihrem lokalen Service-Partner in Verbindung.
2. Der Betriebstemperatur-Bereich liegt zwischen -10°C und +40℃, eine Überschreitung führt zu Beschädigung des Gerätes.
3. Das B-Speech®Alpha nur mit dem mitgelieferten Ladegerät laden.

Batteriewarnung!

Niemals Alkaline Batterien verwenden!

Niemals Alkaline-Batterien aufladen oder Alkaline-Batterien mit wieder aufladbaren Batterien mixen.

+ Akku vor Einsatz laden + Alkalien Batterien niemals laden +Explosionsgefahr in offenen Feuer +Beim Berühren der Akkuflüssigkeit mit den Augen sofort die Augen mit sauberem Wasser spülen und sich mit einem Arzt in Verbindung setzen +Akku nicht öffnen +Akku keiner Flüssigkeit aussetzen +Akku nicht kurzschließen oder mit Metallgegenständen in Verbindung bringen +Akkus nicht mit anderen Akkus oder alten mischen +Betriebstemperatur – 10℃ bis ma x. 50℃ +Von Kindern fernhalten +Akku nicht in den Mund nehmen +Akku nicht in Hausmüll werfen.

Bitte beachten:

„Sie sind als Fahrer voll verantwortlich dafür, Ihr Fahrzeug jederzeit sicher zu beherrschen.

Sie sollten niemals während der Fahrt mit Ihrem Handy telefonieren, SMS schreiben und lesen oder MMS anschauen. Untersuchungen haben ergeben, dass Sie als Fahrer eines Fahrzeuges ein hohes Sicherheitsrisiko eingehen wenn Sie während der Fahrt telefonieren.

Wir empfehlen Ihnen dringend als Fahrer Ihres Fahrzeuges während der Fahrt im Auto eine Freisprechanlage zu benutzen, und vor wichtigen Gesprächen Ihr Fahrzeug zu stoppen, bevor Sie telefonieren.“

So behalten Sie das B-Speech®Alpha

- Keep the B-Speech Alpha always in a safe place and turn off when you do not use it.
- Keep it away from water, dirt, dust and humidity, If it get wett immediately clean and dry completely before using
- Do not store the Device in High temperature over 70 Deg Cel. Or 165 Deg F.
- Do not drop or shake the device.

Garantie und Ersatzteile

Liebe Kundin, lieber Kunde,

B-Speech® Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollten sie jedoch wider Erwarten nicht funktionieren, wenden Sie sich an Ihrem Händler oder www.b-speech.de .
Ihnen wird dann umgehend geholfen.

Bitte beachten Sie:

Die Garantie ist auf Erstkäufer beschränkt.

Zur Inanspruchnahme der Garantieleistungen ist die Vorlage einer Kopie der Kaufquittung oder eines anderen Kaufnachweises erforderlich.

Ohne Vorlage eines Kaufnachweises gilt die Garantiefrist ab dem auf dem Gerät angegebenen Herstellungsdatum.

Die Garantie erlischt, wenn die Seriennummer, das Datumsschild oder das Typschild entfernt oder missbraucht, unsachgemäß installiert, geändert oder von unbefugter Seite repariert worden ist.

Die Haftung ist gemäß alleiniger Entscheidung des Herstellers auf die Reparatur oder den Ersatz des Gerätes beschränkt.

Jegliche gesetzliche Gewährleistung ist auf 2 Jahre ab dem Datum des Kaufs aller Teile einschließlich Kabel und Verbinder beschränkt.

Von jeglichem Garantieanspruch ausdrücklich ausgenommen sind alle Verbrauchs- und Verschleißteile mit begrenzter Lebensdauer wie Mikrofonabschirmungen, Ohrpolster, dekorative Verkleidungen, Akkus und anderes Zubehör.

Die Haftung gilt nicht für Neben- oder Folgeschäden aufgrund der Verwendung oder missbräuchlichen Verwendung der Geräte.

Diese Garantieerklärung gewährt Ihnen bestimmte Rechte sowie möglicherweise andere in Ihrem Land bestehende Rechte.
Soweit die Betriebsanleitung keine anderweitigen Anweisungen enthält, ist der Benutzer unter keinen Umständen berechtigt, an diesem Gerät innerhalb oder außerhalb der Garantiefrist Wartungsmaßnahmen, Justierungen oder Reparaturen auszuführen. Für die Ausführung solcher Arbeiten muss das Gerät an den Verkäufer, das Werk oder eine zugelassene Kundendienstvertretung eingesandt werden.
Keine Haftung wird übernommen für jegliche auf dem Transportweg eingetretene Verluste oder Schäden.
Sämtliche von unbefugter Seite ausgeführte Reparaturen an Geräten von D-Parts führen zum sofortigen Erlöschen des Garantieanspruchs.